EIZO®

カラー液晶モニター総合カタログ

2013

ColorEdge

CG276
CG246
CX270
CX240
CS230

FORIS

FS2333

FlexScan

EV2736W-FS
EV2436W-FS
EV2416W-TS
FV2336W-FS
EV2316W-TS
SX2262W
S2243W-HX
EV2116W
S2133-H
S2100
S1921-XSH
S1903-T
S1721-XSH
S1703-T
S1501-B

FlexScan
Touch Panel Solution

T2381W
T2351W-LB
L761T-C
L760T-C
T1751-L
L560T-CB
L561T-CB
T1721
T1502-B
T1501-B

www.eizo.co.jp

EIZOブランド

EIZOグループは、1968年の白黒テレビのOEM事業を皮切りに、
創業以来、一貫して映像関連製品を取り扱ってきました。

1981年にコンピュータ用CRTモニターの第1号を発表。
4年後の1985年には、ヨーロッパおよびアメリカ市場で発売を開始し、
ユニバーサルブランド「EIZO」の歴史をスタートしました。

現在、EIZOの液晶モニターは、正確で安定した画像表示とユーザーの視点に立った機能性で、
世界各国の多岐にわたる分野で選ばれ、高い評価をいただいています。

2013年4月1日、株式会社ナナオは“EIZO株式会社”に社名を変更しました。

EIZOは、FlexScanシリーズを基軸に、さらなる付加価値を追求し、特定分野における高度なニーズに応える製品開発を続けています。
さらに、特定分野向けに開発された技術は、FlexScanシリーズを含む各事業ユニットへ応用展開され、時代に先駆けた新しい価値を創出しています。

常につぎの付加価値へ

自社一貫生産

EIZOの液晶モニターは、製品の企画・開発から製造、品質管理に至るまで一貫した体制のもと、すべて自社グループ内で作られています。自社生産によって、短納期かつ多品種少量の製品供給を実現しています。

EIZOクオリティ

EIZOでは、一部の特定用途向け製品について、画像表示の心臓部である制御ICチップ(ASIC)を独自に開発しています。製品開発の要となるノウハウの蓄積と、これを活かすR&D体制の構築によって、業界に先駆けた新技術と、より精緻な色再現性を実現し続けています。

日本から世界へ

EIZOの液晶モニターは、日本国内はもちろん、欧州、米国、中国のグループ会社および世界の販売代理店を通じ、60を超える国と地域で販売されています。

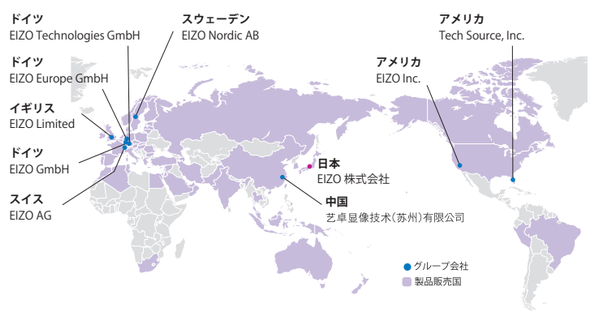

ColorEdge®
カラーマネージメント液晶モニター

FORIS®
エンターテインメント液晶モニター

FlexScan®
コンピュータ用液晶モニター

RadiForce®
メディカルモニターソリューション

FlexView®
ベッドサイド映像ソリューション

DuraVision®
産業向け液晶モニター

Raptor®
航空管制市場向け
モニターソリューション

環境への取り組み

環境配慮も製品品質の一部であると考え、
開発から廃棄時のサポートまで一貫して取り組んでいます。

EIZOは製品開発にあたって、独自策定の環境適合基準を設け、製品環境アセスメント（環境配慮の度合い評価）に取組んでいます。年度ごとに環境適合基準の達成評価と立案を繰り返すことで、環境配慮のレベルを強化。EIZOの液晶モニターは、より低環境負荷な設計へと、つねに進化を続けています。

■製品環境アセスメントの例（一部）

分類	アセスメント内容
1.分解・リサイクル性	ユニットレベルまで分解可能であること（分解は専門業者が行ないます） 一般的な工具で分解可能なこと（分解は専門業者が行います） 25g以上のプラスチック部品に材料表示が行われていること 25g以上のプラスチック部品はリサイクル可能な材料であること 梱包材用プラスチックにリサイクル表示および材料表示が行われていること 梱包箱に古紙（再生紙）使用のダンボールが使用されていること
2.取扱説明書	使用後の製品回収情報提供がなされていること
3.省エネルギー	国際エネルギースタープログラムに適合していること
4.有害物質規制	モントリオール議定書に定めるオゾン層破壊物質を社内工程で使用しないこと 25g以上のプラスチック部品に塩素系・臭素系難燃剤を含有していないこと

製品回収・リサイクルシステムをご用意

環境保全・リサイクルに関する取組みの重要な行動として、不要になった製品を回収し、分解・粉砕・分別の上、再資源化を図るシステムを展開しています。

個人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）

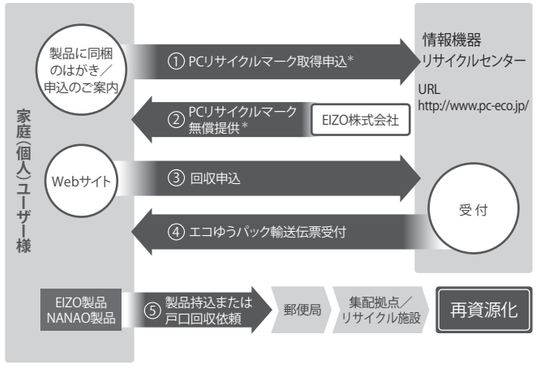

＊PCリサイクルマークが同梱されているEIZOモニター製品は、上図の①～②の工程を省略できます。

PCリサイクルマークとは

このマークがついたパソコンやモニターが家庭から排出される際は、新たな料金のご負担なしで回収・再資源化をお申込みいただけます。
EIZOでは、2003年10月1日以降に国内販売されたEIZOブランドおよびNANAOブランドの製品で、PCリサイクルマークを同梱していない製品をご購入いただいた個人のお客様に、PCリサイクルマークを無償でご提供しております。ご購入後すぐに、製品に同梱の専用ハガキまたは、情報機器リサイクルセンターのWebサイトよりお申込みください。

法人ユーザー様向けリサイクルシステム（デジタルチューナー非搭載モデル）

業界団体の（一社）パソコン3R推進協会がEIZO（株）に代わって製品の回収、お見積りの提示、資産減却報告書の提出を差し上げます。
詳しくはEIZO Webサイトをご覧下さい。http://www.eizo.co.jp/

主な環境ラベルに適合

製品が環境に与える影響の重要性を認識し、環境配慮は製品品質の一部であるという考えにもとづき、一貫して環境に配慮した製品づくりを行っています。国内外の各種法令への対応はもちろんのこと、第三者機関が制定、認定する環境ラベルの要項を満たす製品開発に取り組んでいます。

TCO Certified Displays

スウェーデンの雇用者連盟所有のTCO Developmentが管轄するオフィス機器の安全性、エルゴノミクス、電磁界放射、省エネルギー、環境（有害物質・リサイクル）に関する国際総合規格。

EcoSense by EPEAT（米国向けのみ対応）

米国Green Electronics Councilが運営する、パソコンとディスプレイの環境評価プログラム。設計、リサイクル、企業活動など多岐にわたる全51項目（必達23、オプション28）から成り、オプション項目の充足度によって、Gold、Silver、Bronzeの3レベルに分類されます。

PCグリーンラベル

（一社）パソコン3R推進協会が制定・認定する規格。「リデュース・リユース・リサイクル」の3Rに配慮した設計・製造をしているか、環境に関する適切な情報開示がされているかなどの企業姿勢や製品が審査される環境規格。

RoHS指令

ヨーロッパ域内で、鉛、カドミウム、水銀、六価クロム、および特定臭素系難燃剤（ポリ臭化ビフェニル（PBB）、ポリ臭化ジフェニル・エーテル（PBDE））を含有する家電製品、その他の電気・電子機器の販売を禁止する指令。EIZOでは、環境適合製品の促進を図る一環として、同指令が施行されるヨーロッパ域内のみならず、全世界を対象として対応していきます。

J-Mossグリーンマーク

J-Mossは、RoHS指令規制対象と同様の6物質の含有表示を製品本体等に実施するものです。J-Mossグリーンマークは、規制化学物質の含有率が基準値以下であることを示します。

·EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、
http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

グリーン購入法

環境省が定める環境物品等の調達推進に関する法律。
EIZOでは、一般オフィス向けのほぼ全機種において判断基準を充たしています。

国際エネルギースタープログラム

米国環境保護局（EPA）によるPCおよび周辺機器の節電を通じた環境保護のための基準。EIZOは、日本での実施当初より、同基準の登録に取り組んでいます。

＊機種ごとの環境ラベルへの対応状況につきましては、P15～20の仕様をご確認ください。

アフターサポート

アフターサポートの活動拠点を全国の要所に配置。

品質への自信から生まれた5年間保証

EIZOの5年間保証は、厳しい品質管理に裏打ちされた保証制度です。単に代替製品に取替えるだけの対応ではない、故障やトラブルが少ない真の5年間保証を実現。仮に故障やトラブルが発生した場合も、ご購入から5年間*1、修理に関する費用は無償です。修理品の引取りから修理完了品のお届けまでをトータルでサポートする「修理品引取りサービス」をご提供しており、保証期間内であれば引取り料金も無償です。
また、日常のご使用への影響を極力少なくするために、保証期間の内外を問わず*2修理期間中は、貸出機を無償でお貸出しいたします。

＊1 使用時間30,000時間以内に限ります。
＊1 タッチパネル装着モデルおよび一部の特定用途向けモニターは除く。
＊2 保証期間外の貸出機の送料につきましてはお客様のご負担とさせていただきます。

5年間保証
- 保証期間内の修理費用が無償
- 保証期間内の引取り料金も無償
- 修理期間中は無償で貸出機をお貸出し

【EIZO モニターの修理フロー】

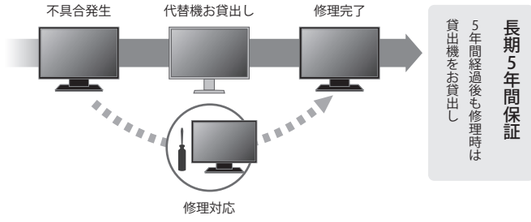

【一般的なモニターの修理フロー】

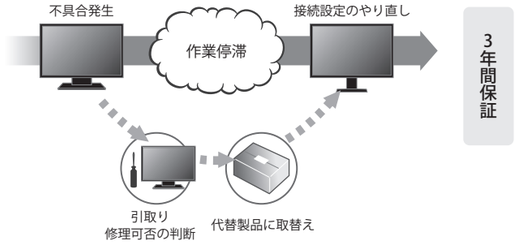

厳しい品質管理

EIZOの液晶モニターは、使用する部品の定格値に大幅な余裕をもって、故障しにくい設計を行っています。また、自社内にEMC性能の認定測定環境である10m法電波暗室や、製品の状態検証を行う長期ライフ試験室を設けるなど、徹底した品質管理体制を整え、製品の長期保証を実現しています。

修理時の手間を軽減

「修理品引取りサービス」をご用意。お電話にて修理依頼いただいた上で、業務提携した宅配業者が、お客様のご都合のよい時間帯に、故障したモニターを引取りに伺い、修理完了後にお届けします。修理品の梱包や発送の手間を最小限に抑えられます。

法人様向け保守プラン

EIZOでは、法人様向けに、さらに安心して長期間お使いいただける保守契約をご用意しています。
保守契約の詳細は、
EIZO Webサイト　http://www.eizo.co.jp/support/contract/
をご覧ください。バックライト消耗保証の条件は弊社規定に準じます。

修理・保守契約のご依頼は、EIZO製品のアフターサポートを担当する最寄りのEIZOサポートネットワーク株式会社へご相談ください。

札　幌　011-737-6588	北　陸　0767-52-7700
仙　台　022-212-8750	大　阪　06-6398-6522
東　京　03-5767-7726	広　島　082-535-6770
名古屋　052-232-0151	福　岡　092-762-2170

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）
■お問合せ、修理のご依頼の際には、以下の点をご確認ください。
【製品名・製造番号・購入日・使用コンピュータ・不具合発生時期・症状など】

コンタクトセンターを設置

石川県白山市の本社内にEIZOコンタクトセンターを設置。製品に関するご不明な点は、購入の前後を問わず、無償でお問合せいただけます。

EIZOコンタクトセンター	0120-956-812

■受付時間／9:30～17:30　月～金曜日（祝日・弊社休業日を除く）

カラー液晶モニターラインナップ

高品位液晶パネルに独自のデジタル技術を搭載した最先端の高画質。
プロフェッショナルワークからプライベートユースまで、画像表示環境を快適にするEIZOの液晶モニター。

		ワイドモニター					スクエアモニター			
解像度		2560×1440	WUXGA（1920×1200）		フルHD （1920×1080）		UXGA（1600×1200）	SXGA（1280×1024）		XGA（1024×768）
サイズ		27.0W	24.1W	22.0W	23.0W	21.5W	21.3	19	17	15
ColorEdge カラーマネージメント液晶モニター	・写真/レタッチ ・イラスト/3DCG ・デザイン/DTP ・製版/印刷 ・映像制作	CG276 IPS ハードウェア・キャリブレーション対応 CX270 IPS ハードウェア・キャリブレーション対応	CG246 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応 CX240 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応		CS230 IPS (LED) ハードウェア・キャリブレーション対応					
FORIS エンターテインメント液晶モニター	・ゲーム ・DVD/ブルーレイ ・Web動画 ・電子書籍 ・写真鑑賞				FS2333 IPS (LED)					
FlexScan コンピュータ用液晶モニター 広視野角モデル	・ホーム ・Web ・公共施設 ・CAD ・マルチモニター	EV2736W-FS IPS (LED) セレーングレイ ブラック	EV2436W-FS IPS (LED) セレーングレイ ブラック	SX2262W VA セレーングレイ ブラック S2243W-HX VA セレーングレイ ブラック	EV2336W-FS IPS (LED) セレーングレイ ブラック		S2133-H / S2100 IPS (LED) VA セレーングレイ ブラック	S1921-XSH VA セレーングレイ ブラック	S1721-XSH VA セレーングレイ ブラック	
FlexScan コンピュータ用液晶モニター スタンダードモデル	・オフィス ・文教 ・システム端末 ・サーバー端末		EV2416W-TS TN (LED) セレーングレイ ブラック		EV2316W-TS TN (LED) セレーングレイ ブラック	EV2116W TN (LED) セレーングレイ ブラック		S1903-T TN (LED) セレーングレイ ブラック	S1703-T TN (LED) セレーングレイ ブラック	S1501-B TN セレーングレイ ブラック
FlexScan Touch Panel Solution タッチパネル装着カラー液晶モニター	・公共施設 ・FA/生産管理 ・システム端末/組込み ・文教 ・受付窓口				T2381W IPS (LED) セレーングレイ ブラック 投影型静電容量方式 T2351W-LB VA グレイ ブラック 赤外線光学イメージング方式			L761T-C L760T-C VA セレーングレイ ブラック 表面型静電容量方式	T1751-L VA グレイ ブラック 赤外線光学イメージング方式 L560T-CB L561T-CB VA セレーングレイ ブラック 表面型静電容量方式 T1721 TN セレーングレイ ブラック 超音波表面弾性波方式	T1502-B T1501-B TN セレーングレイ ブラック アナログ抵抗膜方式

ColorEdge®

滑らかな階調特性と安定した表示、
高精度なカラーマネージメントを実現し、
あらゆるクリエイティブシーンに
確かな作業環境を提供します。

True to Creativity

あらゆるクリエイティブに最適な表示を提供

ColorEdgeなら、滑らかな階調特性と高い色再現性、そして簡単操作のモニターキャリブレーションによって、ワークフローのすべてのプロセスにおいてカラーマネージメントを徹底することが可能。カラーチェックの煩雑な作業に手間ひまをとられることなく、クリエイターのイメージしたままの色を、作品の仕上がり・納品物にまで忠実に反映させることができます。

正確な表示に調整

カラーマネージメントソフトウェア「ColorNavigator」を使って、簡単かつ短時間で高精度なハードウェア・キャリブレーションが行えます。パソコン側で出力信号を調整するソフトウェア・キャリブレーションとは異なり、階調特性を犠牲にしないモニター本来の性能を活かした正しい色で作業が行えます。

＊CX／CSシリーズ単品モデルは、別途ColorNavigator　License　Packを購入することでハードウェア・キャリブレーションが行えます。

自動で正しい表示を維持

CG276、CG246は、色調整のためのキャリブレーションセンサーを内蔵。調整目標と再調整のタイミングを設定しておくことで、ユーザーの不在時やPC電源オフ時も、モニターが自動的に補正（セルフキャリブレーション）を行い、常に正しい表示を維持します。また、CX／CSシリーズは、コレクションセンサーを内蔵。外付けのキャリブレーションセンサーで測定した調整結果に沿って、白色点・輝度を保持する定期的な表示補正（＝コレクション）を自動で行います。

＊CX／CSシリーズのキャリブレーションには、外付けのキャリブレーションセンサーが必要です。

・特許第4809453号



内蔵キャリブレーションセンサー

均一で安定した表示

画面全体の表示が均一になるように、輝度ムラや色度ムラを補正するデジタルユニフォミティ補正回路を搭載しています。また、電源を入れて短時間で表示を安定させる機能、バックライトの経年劣化を測定して表示の補正を行う機能、周囲の温度変化による表示色のズレを補正する機能などを備えており、クリエイティブワークにおいて常に信頼できる色を参照できます。

・特許第4490899号、第4542988号

■デジタルユニフォミティ補正回路による画面均一性



［補正回路のないモニター］　［ ColorEdge ］



滑らかな階調表現

工場で1台ずつ表示の測定を行い、すべての階調を理想の表示に調整の上で出荷しています。
また、入力信号はモニター内部の16bit-LUTで多階調化の上、表示階調に再割り当てしており、極めて滑らかな階調表現を実現しています。

■ 仕様

ColorEdge®		CG276 ●オープン価格※1	CG246 ●オープン価格※1	CX270 ●オープン価格※1	CX240 ●オープン価格※1	CS230 ●オープン価格※1
型番	ColorNavigator、EX2付属モデル	—	—	CX270-CNX	CX240-CNX	CS230-CNX
	ColorNavigator付属モデル	CG276	CG246	CX270-CN	CX240-CN	CS230-CN
	モニター単品モデル（ColorNavigatorオプション対応）	—	—	CX270	CX240	CS230
サイズ		68 cm(27.0)型(可視域対角68.4cm)	61 cm(24.1)型(可視域対角61.1 cm)	68 cm(27.0)型(可視域対角68.4cm)	61 cm(24.1)型(可視域対角61.1 cm)	58 cm(23.0)型(可視域対角58.4 cm)
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア）	IPS	IPS	IPS	IPS	IPS
	視野角　水平／垂直（コントラスト10：1時、標準値）	178° ／178°	178° ／178°	178° ／178°	178° ／178°	178° ／178°
	最大輝度（標準値）	320 cd/㎡	300 cd/㎡	320 cd/㎡	300 cd/㎡	300 cd/㎡
	コントラスト比(標準値)	1000：1	1000：1	1000：1	1000：1	1000：1
	推奨解像度	2560×1440	1920×1200	2560×1440	1920×1200	1920×1080
	標準表示面積（横×縦）	596.74×335.66 mm	518.4×324.0 mm	596.74×335.66 mm	518.4×324.0 mm	509.2×286.4 mm
	画素ピッチ	0.2331×0.2331 mm	0.270×0.270 mm	0.2331×0.2331 mm	0.270×0.270 mm	0.2652×0.2652 mm
	広色域表示(標準値)	対応：Adobe® RGBカバー率97％、NTSC比102％	対応：Adobe® RGBカバー率97％、NTSC比101％	対応：Adobe® RGBカバー率97％、NTSC比102％	対応：Adobe® RGBカバー率97％、NTSC比101％	—
入出力端子	映像入力	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-I 29ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-I 29ピン×1(HDCP対応)	DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI×1(HDCP対応)、DVI-I 29ピン×1(HDCP対応)
	USB機能／USBハブ	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2 ／ down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2 ／ down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2 ／ down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2 ／ down×2	USB 規格 Rev.2.0 準拠：up×2 ／ down×2
セルフキャリブレーション機能		有	有	無	無	無
セルフコレクション機能		無	無	有	有	有
主な付属品		信号ケーブル (DVI-D ～ DVI-D×1（デュアルリンク対応）、Mini DisplayPort ～ DisplayPort×1)、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル (DVI-D ～ DVI-D×1、Mini DisplayPort ～ DisplayPort×1)、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル、ScreenCleaner、遮光フード	信号ケーブル (DVI-D ～ DVI-D×1（デュアルリンク対応）、Mini DisplayPort ～ DisplayPort×1)、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル	信号ケーブル (DVI-D ～ DVI-D×1、Mini DisplayPort ～ DisplayPort×1)、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル	信号ケーブル (DVI-D ～ DVI-D×1)、2芯アダプタ付電源コード、USB ケーブル
保証期間		お買い上げの日から 5 年間※8、※9	お買い上げの日から 5 年間※8、※9	お買い上げの日から 5 年間※8	お買い上げの日から 5 年間※8	お買い上げの日から 5 年間※8

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※8 使用時間30,000時間以内に限ります。 ※9 輝度の保証は推奨輝度120cd/㎡以下、色温度5000～6500K、使用時間10,000時間以内でのご使用の場合に限ります。

＊EIZOグループはeSports活動をスポンサードしています。
Photo by Rickard Söderberg

FORIS®

ゲーム・デジタルフォト・Web・動画・電子書籍など、
ホームエンターテインメントをよりパワフルに。
Smart monitor: FORIS FS2333。

ゲームに、デジカメに、動画に強い、3つのSmart機能を搭載。

EIZO独自開発の暗部視認性向上技術「Smart Insight」を搭載。人間の視覚特性に基づいて、映像を「人に見やすく」補正します。
RTSやFPSゲームでは、暗部に隠れた敵や障害物をくっきりと、デジカメ画像や低解像度のWeb動画では、隠れたディテールが浮かび上がるように臨場感豊かに再現。
新機能「Smart Insight」を含む3つのSmart機能によって、いつものエンターテインメントが、よりリアルに、よりパワフルになります。

Smart Insight（暗部視認性向上技術）

「人が見づらい」エリアを自動で判断し、ピクセルごとに個別の明暗調整を行うことで視認性を向上。ピクセルごとの異なる映像処理が、明るさだけでなく、コントラスト感も向上した奥行きのある「人に見やすい」映像を再現します。

・特許出願中

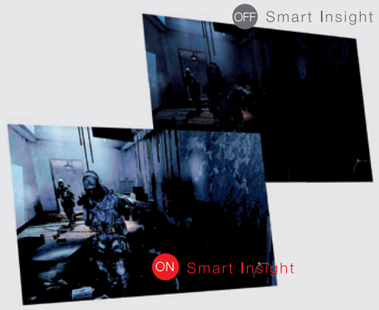

＊画像はコール オブ デューティ モダン・ウォーフェア３のものです。
© 2011 Activision Publishing, Inc.
Activision, Call of Duty and Modern Warfare are registered trademarks of Activision Publishing, Inc.
All other trademarks and trade names are the properties of their respective owners. All rights reserved.

Smart Resolution（新・超解像技術）

原画像に含まれる「ノイズ」や「ぼやけ」成分を詳細に分析し、ぼやけ成分のみを鮮鋭化。精細な表現が映える金属表現やテクスチャーは解像感を強調し、その存在感をアップ。人物やテキストは解像感を弱めてやわらかな、やさしい表現を行います。

・特許第4913246号、第4937417号

Smart Detection（動画検出技術）

Smart機能の補正範囲を動画部分のみに限定できます。静止画はそのままに、動画だけくっきりきれいに表示します。

・特許第5006479号、特許第5192597号

■「動画」モード
Smart機能による補正を動画のみに適用

応答速度3.4ms／表示遅延0.05フレーム未満

オーバードライブ回路を搭載し、最速3.4msの応答速度を実現。残像感を低減し、動画の動きが滑らかになります。また、ゲーム操作などの反応を画面に表示するまでの時間を、最速で0.05フレーム未満まで短縮。動きの速いゲームが、より正確な操作でストレスなく楽しめます。

オーバードライブ回路なし　　オーバードライブ回路あり

隅々まで鮮明表示の広視野角表示

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ない、広視野角IPSパネルを採用。複数人で画面を参照する場合や、フォト鑑賞用途に有効です。

1台であらゆるエンターテインメントに接続

2系統のHDMI端子を含む計4系統の映像入力端子や、豊富な音声入出力端子を搭載。PC、ゲーム機、カメラ、AV機器などを接続して、さまざまなエンターテインメントを1台で楽しむことができます。

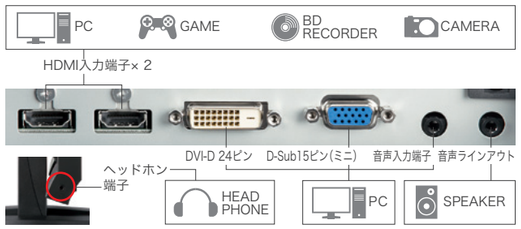

ベストポジションに調整

昇降・チルト・スウィーベルのスタンド可動に対応。疲れにくいベストポジションにモニター部を調整できます。Smart機能や入力切替、音量、画面サイズの切替えは、コンパクトな付属リモコンを使って手元で操作できます。

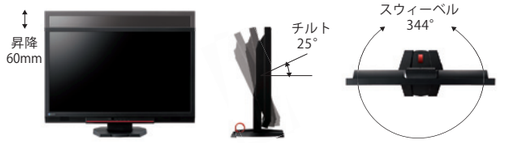

■仕様

FORIS®

FS2333
●オープン価格※1

23.0W　フルHD 1920×1080　IPS (LED)
HDMI×2 DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン　スピーカー　縦回転　広色域表示

寸法図（単位：mm）



型番	ブラック	FS2333
サイズ		58cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	IPS
	視野角　水平／垂直（コントラスト比10:1時、標準値）	178°／178°
	最大輝度（標準値）	250cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000:1（コントラスト拡張有効時 5000:1）
	応答速度（標準値）	3.4ms（中間階調域）
	推奨解像度	1920×1080
	標準表示面積（横×縦）	509.76×286.74mm
	画素ピッチ	0.2655mm×0.2655mm
	最大表示色	約1677万色：8bit対応
走査周波数	デジタル：水平／垂直※2	PC入力関連：15～68kHz（DVIは31～）/49～61Hz（DVIは59～）（VGA Text時：69～71Hz）、AV入力関連：–
	アナログ：水平／垂直※2	PC入力関連：31～81kHz／55～76Hz、AV入力関連：–
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1、HDMI×2（HDCP対応）
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、HDMI×2
	サウンド出力	ラインアウト（ステレオミニジャック）×1、ヘッドホン（ステレオミニジャック）×1
	USB	–
同期信号		PC入力関連：セパレート　AV入力関連：–
プラグ＆プレイ		VESA DDC 2B
スタンド機構	昇降	60mm
	縦回転	–
	チルト	上25°
	スウィーベル	344°
フリーマウント対応モデル		–
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm
スピーカー		500mW＋500mW
電源		AC100-120V／AC200-240V±10%、50／60Hz
消費電力	最大消費電力	42W
	標準消費電力（弊社実測値）	22W
	節電時消費電力	0.4W以下（スピーカー非接続時）
	待機時消費電力	0.3W以下（2次電源オフ時）
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時（スタンド部含む）	545×390～450×200mm
	縦回転使用時（スタンド部含む）	–
	モニター部	545×348.5×54mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		624×164×473mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時		約5.4kg／約4.2kg／約7.9kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		5～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください		CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、C-tick、GOST-R※5、RoHS、EcoSense by EPEAT Silver(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆V12）※7
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）
主な付属品		信号ケーブル（DVI-D～DVI-D）、リモコン、リモコン用電池（CR2025×1）、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、カラーシート、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ケーブルホルダー、保証書付きセットアップガイド
保証期間		お買い上げの日から5年間※9

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。　※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。　※4 AV機器との接続はサポートしておりません。　※5 取得状況については問合せください。（EIZOコンタクトセンター：フリーダイヤル01 20-956-812）　※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。
※8 最新版のダウンロードと、対応OSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/download/lcd/をご覧下さい。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。
※7 PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。

疲れ目を緩和する適度な輝度調整

周囲の明るさを検知して、画面表示をまぶし過ぎず暗過ぎない適切な明るさに自動調整するAuto EcoView(BrightRegulator)機能を搭載。低輝度でも階調潰れや目障りなノイズが発生しにくい、安定した表示が行えます。

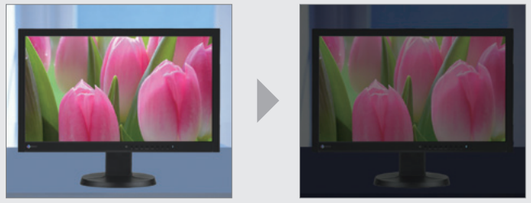

用途ごとに最適な表示に調整

各種表示モードを用意。使用するアプリケーションごとにモードを自動切替えできる機能も備えています。

＊ 専用ソフトウェア(Mac OS非対応)のインストールが必要です。対応OSはEIZO Webサイトにてご確認ください。



紙の風合いに表示。ブルーライトをカット

紙に似た風合いに切替えできる表示モード「Paperモード」を搭載。自動調光機能(Auto EcoView)との併用で、画面から発せられるブルーライトを大幅カットできます。

・特許出願中
＊ 一部機種はTextモードを利用することで、同様の効果が得られます。

ブルーライトカット機能

ブルーライトをカットするPaperモードとは？

モニターを紙の見え方に近い明るさ(輝度)、コントラスト比、色味(色温度)に調整する表示モードです。モニターと紙の両方を使うパソコンユーザーは、その見え方の差分を吸収しながら情報を閲読しています。そのため、目の筋肉を余分に酷使することで、疲れ目やストレスの原因になっているとも考えられます。Paperモードは、これらパソコンユーザーの疲れ目やストレスの緩和を目的に開発されました。

■紙とモニター出荷時設定と Paper モードの見え方の比較 (EIZO 調べ)

	新聞	コピー用紙(再生紙)	モニター出荷時設定	Paperモード
輝度	反射率55%、88cd/㎡[*1]	反射率70%、112cd/㎡[*1]	313cd/㎡[*2]	反射率50～70%の紙相当
コントラスト比	6.2:1	10.7:1	1666:1[*2]	約30:1
色温度	3477K	3828K	6500K	4000～5000K

＊1 環境照度500lxで測定。 ＊2 S2433W、EV2333W、SX2262Wの最大値の平均。

ブルーライトをカットする原理

ブルーライトは、人の目で知覚できる可視光線の中でも、紫外線に近い波長を持っています。Paperモードは、一般的な液晶モニターの出荷時設定である6500Kと比較して、赤みがかった長波長寄りのスペクトル分布となるため、ブルーライトの量をカットできます。

ブルーライト強度の比較

Paperモードと自動調光機能Auto EcoViewの併用により、ブルーライトの量をさらに低減できます。LEDバックライト搭載のサンプル機で、PaperモードおよびAuto EcoView使用時相当のブルーライト量を測定したところ、出荷時設定と比較してピーク時のブルーライト強度を約1/6にカットできました。

■輝度と色温度を下げた時の効果

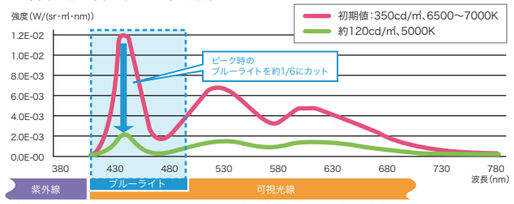

・疲れ目抑制などの結果や感覚には個人差があります。ブルーライトカットによる保証できる効果・効用はございません。

映り込みの目立たないノングレアパネル

液晶面は光の反射や映り込みが目立たないノングレア仕様です。画面の見えにくさによる疲れ目やストレスを軽減できます。



ベストポジションに調整

広範囲の昇降・チルト・スウィーベルに対応したスタンドを採用。作業しやすく疲れにくい最適な画面位置に調整できます。

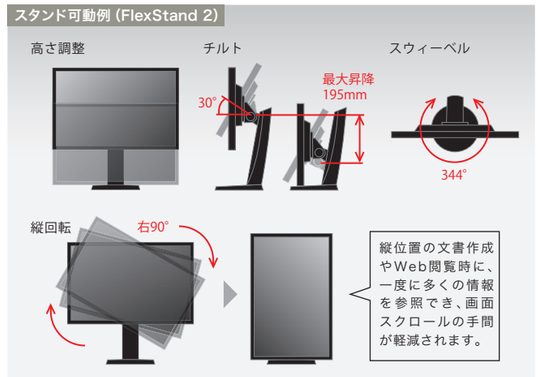

適切なVDT作業で効率UP

EIZOが独自に行った被検調査では、モニターをAuto EcoView機能有効時相当の適切な輝度に調整することで、連続したVDT作業における目のピント調整力の低下率(平均調節近点延長率)が半減しました。(図1)また、モニターの輝度調整と作業時の姿勢などの適切なVDT 指導を併せて実施することで低下率をさらに抑えることができ、VDT作業効率が平均12.5%向上しました。(図2)

図1：VDT作業後の疲労度比較

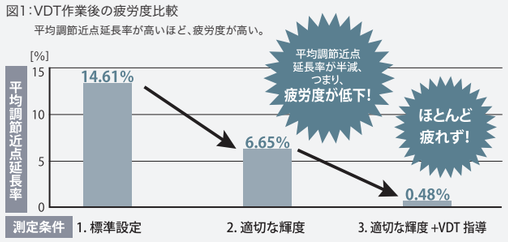

図2：単位時間あたりのVDT作業効率

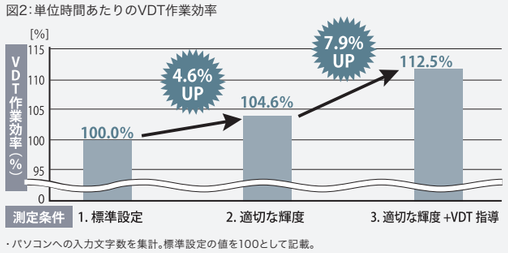

・パソコンへの入力文字数を集計。標準設定の値を100として記載。

アナログ入力信号を安定表示

アナログ入力信号を識別して、適切なクロック、フェーズ、表示位置、サイズに自動調整します。調整不備による目障りな画面のちらつきやズレの発生を抑えます。また、同梱のモニターケーブルについても、ノイズの発生などによる画質への影響が少ないものを自社で設計しています。

特別な操作を行わずに節電

節電のための各種機能を搭載。ユーザーによる面倒な設定や操作を伴うことなく、大幅な消費電力削減が行えます。

照度に応じた輝度抑制で節電

自動調光機能Auto EcoViewが、周囲の明るさに合わせてバックライトの輝度を抑制。ユーザーが意識することなく不用な電力消費を抑えることができます。

表示の自動補正技術で節電(EVシリーズ)

表示映像をリアルタイムで解析。画面全体の明るさやコンテンツの視認性が保持されるよう補正しながら、映像に連動してバックライトの輝度を抑制します。ユーザーの特別な操作や視認性悪化による作業の影響なく、従来抑制できなかった消費電力を大幅カットします。

電源オン/オフの自動化で節電(EVシリーズ)

ユーザーの離着席を検知して、自動で電源のオン/オフ操作を行います。煩わしいスイッチ操作を行うことなく、確実に非使用時の電力を削減します。

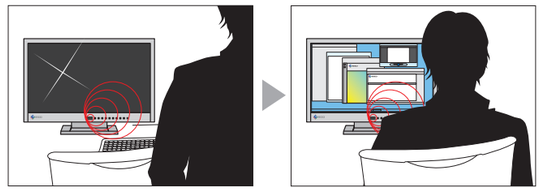

離席時にパワーセーブに移行　　席に戻ると自動的にパワーセーブから復帰

低消費電力設計で節電

EVシリーズおよび一部のスクエアモデルは、高エネルギー効率のLEDバックライトを採用。1次電源オフ時の消費電力0Wも達成しています。

複数台をまとめて管理して節電

無償配布の電源管理ソフトウェア「EIZO EcoView NET」を使って、同一ネットワーク上の複数台のモニターの輝度設定や電源の消し忘れ、Eco機能の設定状況を1台のPCから一括して確認・管理できます。モニターごとの電力削減効果の管理・集計も行えます。

＊各節電機能は非搭載のモデルもあります。

詳細スペックはP.15～18を参照 ▶

FlexScan®

Touch Panel Solution

EIZOクオリティの高信頼性タッチパネルモニター。
各種タッチ方式／画面サイズ／通信方式などから、
用途に合った最適な機種が選べる充実のラインナップ。

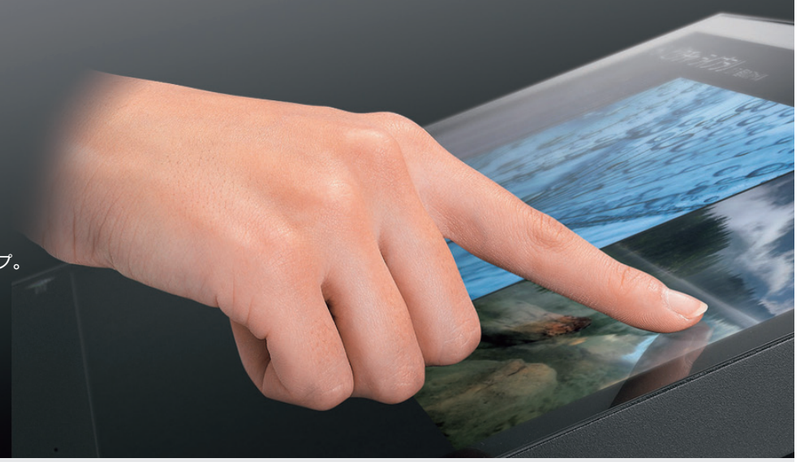

選べるポイント1 各種タッチ方式を用意

方式	特長	指タッチ	手袋タッチ	耐久性	水滴・埃（耐誤作動）	透過率
赤外線光学イメージング方式	■指、手袋、ペンなどさまざまな物で入力可能 ■タッチ面は傷がつきにくい強化ガラスを採用 ■タッチポイントがずれないため、維持管理が容易	◎	◎	◎ ガラス面	○	◎
投影型静電容量方式	■光の反射を抑える表面ノングレア処理 ■高いタッチ耐久性 ■指や専用ペンのタッチに限定でき誤操作を防止	◎	△	○ タッチ耐久：5000万回(min.)	◎	◎
表面型静電容量方式			×	○ タッチ耐久：2億2500万回(min.)		
超音波表面弾性波（SAW）方式	■タッチ面は傷がつきにくいガラスを採用 ■画面にフィルタや電極の貼付けがなく表示がクリア ■タッチポイントがずれないため、維持管理が容易	◎	○	○ ガラス面	△	◎
アナログ抵抗膜方式	■指、手袋、ペンなど、さまざまな物で入力可能 ■埃などの異物に反応しにくいためFA用途にも最適 ■消費電力も少なく、トータルコストを抑制可能	◎	◎	△ タッチ耐久：1000万回(min.)	◎	△

選べるポイント2 豊富なサイズバリエーション

用途に合わせて最適な画面サイズを選択できます。

- 23.0W — 23.0型 フルHD 1920×1080
- 19.0 — 19.0型 SXGA 1280×1024
- 17.0 — 17.0型 SXGA 1280×1024
- 15.0 — 15.0型 XGA 1024×768

選べるポイント3 通信方式

さまざまなシステムに適用できます。

- USBシリアル転送
- RS-232C シリアル転送

選べるポイント4 アナログ／デジタル 入力どちらにも対応*

アナログ信号に対応したD-Sub 15ピン（ミニ）とデジタル信号に対応したDVI-Dコネクタを1入力ずつ装備しています。

＊タッチ操作はどちらか1台のコンピュータでのみ可能です。

＊L761T-C／L760T-C／L560T-CB／L561T-CBは音声入力には対応しておりません。
＊T2381WはDisplayPort端子、T2351W-LBはHDMI端子も備えています。

選べるポイント5 スピーカー／ヘッドホン端子搭載

コンパクトな筐体にスピーカーを内蔵し、音声ニーズに対応します。

＊L761T-C／L760T-C／L560T-CB／L561T-CBを除く

選べるポイント6 カラーバリエーション（ブラック／セレーングレイ）

＊T2351W-LB／T1751-Lは、ブラックとグレイブラックの2色を用意しています。

選べるポイント7 スタンドバリエーション

幅広いスタンド可動で、作業しやすく疲れにくい最適なモニター位置へ調整が行えます。

■ レイドバックスタンド（T2381W／T2351W-LB／T1751-L）
ArcSwing2スタンド（T1721）

本を読むような見下ろす角度に画面を調整できます。長時間の使用でも目や腕が疲れにくく快適に作業できます。



＊T2381Wの可動例

■ チルトスタンド（T1502-B／T1501-B）
上30°のチルト、左右各35°のスウィーベルが可能です。

■ ハイトアジャスタブルスタンド
（L761T-C／L760T-C／L560T-CB／L561T-CB）

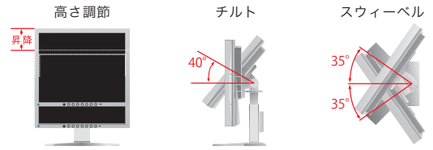

＊縦回転での使用は保証対象外です。

高画質表示

■ 広視野角パネルを採用

見る位置や角度による色合いやコントラストの変化が少ない、広視野角タイプのパネルを採用。画面の隅々まで鮮明で安定した色調を再現します。

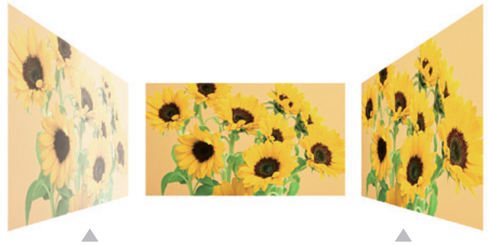

視野角が狭いパネル　　視野角が広いパネル

＊T1721／T1502-B／T1501-Bを除く。

■ 10bitガンマ補正で色再現性が向上

パソコンから入力されたRGB（Red、Green、Blue）各色8bitのデータをモニター内部で10bitに多階調化。10bit-LUTによるガンマ補正によって、多階調化したデータから最適な色を選択し、滑らかな階調表現を実現します。

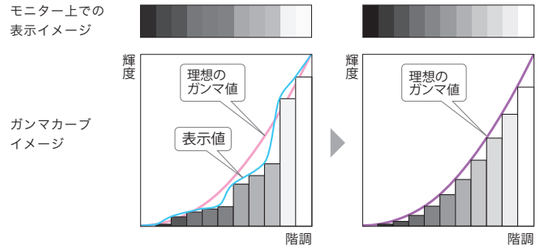

直感的なタッチ操作

マウスを使わずに画面に触れて操作できるため、視覚と操作が連動した、誰にでも使いやすいインターフェースが構築できます。また、マルチタッチ対応機種では拡大縮小（ピンチアウト／ピンチイン）、回転などの操作をタッチ入力にて直感的に行うことができます。

＊マルチタッチ操作は、Windows 8／7でのみ可能。マルチタッチにはマルチタッチに対応したソフトウェアが必要です。
＊マルチタッチ対応機種：T2381W／T2351W-LB／T1751-L（※ Windows 8は、T2381Wのみ対応。）

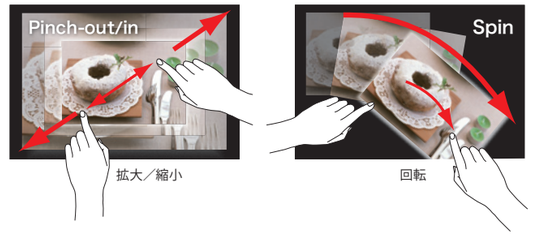

詳細スペックはP.19〜20を参照 ▶

FlexScan®

	EV2736W-FS	EV2436W-FS	EV2416W-TS	EV2336W-FS	EV2316W-TS	SX2262W	S2243W-HX
	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1
	27.0W / 2560×1440 / IPS (LED)	24.1W / WUXGA 1920×1200 / IPS (LED)	24.1W / WUXGA 1920×1200 / TN (LED)	23.0W / フルHD 1920×1080 / IPS (LED)	23.0W / フルHD 1920×1080 / TN (LED)	22.0W / WUXGA 1920×1200 / VA	22.0W / WUXGA 1920×1200 / VA
	DisplayPort DVI-D 24ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-I 29ピン×2 / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示	DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン / スピーカー / 縦回転 / 広色域表示 ※sRGB色域への切替えは行えません。
寸法図（単位：mm）							
型番　ブラック／セレーングレイ	EV2736W-FSBK／EV2736W-FSGY	EV2436W-FSBK／EV2436W-FSGY	EV2416W-TSBK／EV2416W-TSGY	EV2336W-FSBK／EV2336W-FSGY	EV2316W-TSBK／EV2316W-TSGY	SX2262W-BK／SX2262W-GY	S2243W-HXBK／S2243W-HXGY
サイズ	68cm（27.0）型（可視域対角68.4cm）	61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）	61cm（24.1）型（可視域対角61.1cm）	58cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）	58cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）	56cm（22.0）型（可視域対角55.8cm）	56cm（22.0）型（可視域対角55.8cm）
液晶パネル（カラーTFT） 種類（表面ノングレア仕様）	IPS（オーバードライブ回路搭載）	IPS（オーバードライブ回路搭載）	TN	IPS（オーバードライブ回路搭載）	TN	VA（オーバードライブ回路搭載）	VA（オーバードライブ回路搭載）
液晶パネル 視野角　水平／垂直（コントラスト比10:1時、標準値）	178°／178°	178°／178°	170°／160°	178°／178°	170°／160°	178°／178°	178°／178°
液晶パネル 最大輝度（標準値）	300cd/㎡	300cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	250cd/㎡	280cd/㎡	350cd/㎡
液晶パネル コントラスト比（標準値）	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1200:1
液晶パネル 応答速度：黒→白→黒（標準値）	16ms	14ms	5ms	16ms	5ms	12ms	12ms
液晶パネル 応答速度：中間階調域（標準値）	6ms	6ms	–	6ms	–	6ms	6ms
液晶パネル 推奨解像度	2560×1440	1920×1200	1920×1200	1920×1080	1920×1080	1920×1200	1920×1200
液晶パネル 標準表示面積（横×縦）	596.74×335.66mm	518.4×324.0mm	518.4×324.0mm	509.8×286.7mm	509.8×286.7mm	473.76×296.1mm	473.8×296.1mm
液晶パネル 画素ピッチ	0.2331×0.2331mm	0.270×0.270mm	0.270×0.270mm	0.2655×0.2655mm	0.2655×0.2655mm	0.247×0.247mm	0.247×0.247mm
液晶パネル 最大表示色	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	DisplayPort：10億7374万色：10bit対応、DVI：約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応
液晶パネル 広色域表示（標準値）	–	–	–	–	–	対応：Adobe RGBカバー率95%、NTSC比92%	対応：Adobe RGBカバー率95%、NTSC比92%
走査周波数 デジタル：水平／垂直※2	31～89kHz／59～61Hz（VGA TEXT時：69～71Hz、WQHD SL時：29～31Hz）	31～76kHz／59～61Hz（VGA TEXT時：69～71Hz）	31～76kHz／59～61Hz	31～68kHz／59～61Hz（VGA TEXT時：69～71Hz）	31～68kHz／59～61Hz	31～76kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～76kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
走査周波数 アナログ：水平／垂直※2	–／–	31～81kHz／55～76Hz（WUXGA時：～61Hz）	31～76kHz／55～61Hz	31～81kHz／55～76Hz	31～68kHz／55～61Hz	31～76kHz／49～86Hz（1600×1200時、1920×1200時：49～61Hz）	31～94kHz／55～76Hz（1920×1200時：55～61Hz）
入出力端子 映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応 ※4）	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応 ※4）D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応 ※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4）D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4）D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DisplayPort×1（HDCP対応※4）、DVI-I 29ピン×2（HDCP対応※4）	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1
入出力端子 サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1	–	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1
入出力端子 サウンド出力	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	–	ヘッドホン端子×1
入出力端子 USB機能／USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／USB規格 Rev.2.0準拠：down×2	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／USB規格 Rev.2.0準拠：down×2
同期信号	–	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート・コンポジット	セパレート・コンポジット
スタンド機構 昇降	145mm（チルト0° 時）	158mm（チルト0° 時）	60mm	179mm（チルト0° 時）	60mm	174mm	174mm
スタンド機構 縦回転	右回り90°	右回り90°	–	右回り90°	–	右回り90°	右回り90°
スタンド機構 チルト	上30°	上30°	上25°	上30°	上25°	上30°	上30°
スタンド機構 スウィーベル	344°	344°	344°	344°	344°	344°	344°
フリーマウント対応モデル	FlexScan EV2736W-F（受注生産）	FlexScan EV2436W-F（受注生産）	FlexScan EV2416W-F（受注生産）	FlexScan EV2336W-F（受注生産）	FlexScan EV2316W-F（受注生産）	–	FlexScan S2243W-F（受注生産）
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）	100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm
スピーカー	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	1.0W+1.0W	–	500mW+500mW
電源	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力 最大消費電力	67W	60W	45W	47W	43W	90W	90W
消費電力 標準消費電力（弊社実測値）	24W	19W	15W	16W	14W	45W	36W
消費電力 節電時消費電力※3	0.5W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.9W以下（入力信号：「マニュアル」設定時）	1.5W以下
消費電力 待機時消費電力	0.5W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.3W以下	0.7W以下	1W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行） 標準使用時（スタンド部含む）	640×399.5～544.5×245.5mm	552.5×376～534×245.5mm	552.5×408～468×200mm	540×360～513.5×245.5mm	540×387.5～447.5×200mm	511×347.5～521.5×240.5～256mm	511×347.5～521.5×240.5～256mm
外観寸法（幅×高さ×奥行） 縦回転使用時（スタンド部含む）	379×660～675×245.5mm	358×492～639×245.5mm	–	317.5×480～633×245.5mm	–	333×525.5～610.5×248.5～256mm	333×525.5～610.5×248.5～256mm
外観寸法（幅×高さ×奥行） モニター部	640×379×65mm	552.5×358×57mm	552.5×358×57mm	540×317.5×56mm	540×317.5×56mm	511×333×85mm	511×333×85mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）	721×520×297mm	617×471×277mm	617×486×162mm	605×441×277mm	605×449×162mm	604×459×306mm	604×459×306mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時	約10.0kg／約7.3kg／約12.8kg	約6.7kg／約4.1kg／約9.1kg	約4.9kg／約3.7kg／約7.1kg	約6.3kg／約3.7kg／約8.6kg	約4.3kg／約3.1kg／約6.4kg	約9.6kg／約6.6kg／約12.4kg	約9.6kg／約6.6kg／約12.4kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H、結露なきこと）	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	0～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC ※5、C-Tick,GOST-R※5,RoHS,WEEE,中国版RoHS,EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick,GOST-R※5,RoHS,WEEE,中国版RoHS,EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick,GOST-R※5,RoHS,WEEE,中国版RoHS,EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick,GOST-R※5,RoHS,WEEE,中国版RoHS,EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick,GOST-R※5,RoHS,WEEE,中国版RoHS,EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	TCO'03、PCグリーンラベル（2009年度版）※7、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、CCC※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、グリーン購入法（2009年度版）、GOST-R※5	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 5.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7
ブルーライトカット機能	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Textモード）	有（Textモード）
主な付属品	DVI-D～DVI-D（デュアルリンク対応、2m）×1、DisplayPort～DisplayPort（2m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）	DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ケーブルホルダー	DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）	DVI-D～DVI-D（2m）×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）（1.8m）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、保証書付きセットアップガイド、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ケーブルホルダー	DVI-D～DVI-D×1、DVI-I～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD※8を含む）、保証書	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro forLCD※8を含む）、保証書
保証期間	お買い上げの日から 5 年間 ※9	お買い上げの日から 5 年間 ※9	お買い上げの日から 5 年間 ※9	お買い上げの日から 5 年間 ※9	お買い上げの日から 5 年間 ※9	お買い上げの日から5年間 ※9、※10	お買い上げの日から5年間 ※9、※10

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。※3 1 系統入力時、USB、音声入力非接続時、スピーカー非動作時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時　※4 AV機器との接続はサポートしておりません。※5 取得状況についてはお問合せください。（EIZOコンタクトセンター：フリーダイヤル0120-956-812）※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。※8 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。※10 液晶パネルの保証期間はお買い上げの日から3年以内となります。

FlexScan

EV2116W

●オープン価格※1

21.5W | フルHD 1920×1080 | TN (LED)

HDMI DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

S2133-H | S2100

●オープン価格※1 | ●オープン価格※1

21.3 | UXGA 1600×1200 | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

IPS (LED) | DisplayPort DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | VA | DVI-I 29ピン DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン

S1921-XSH

●オープン価格※1

19.0 | SXGA 1280×1024 | VA

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

※DVI接続は、必ず付属の信号ケーブル（シングルリンクケーブル）をご使用ください。

S1903-T

●オープン価格※1

19.0 | SXGA 1280×1024 | TN (LED)

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

S1721-XSH

●オープン価格※1

17.0 | SXGA 1280×1024 | VA

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

S1703-T

●オープン価格※1

17.0 | SXGA 1280×1024 | TN (LED)

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

S1501-B

●オープン価格※1

15.0 | XGA 1024×768 | TN

DVI-D 24ピン D-Sub 15ピン | スピーカー | 縦回転 | 広色域表示

※DVI接続は、必ず付属の信号ケーブル（シングルリンクケーブル）をご使用ください。

寸法図（単位：mm）								
型番　ブラック／セレーングレイ		EV2116W-BK／EV2116W-GY	S2133-HBK／S2133-HGY	S2100-BK／S2100-GY	S1921-XSHBK／S1921-XSHGY	S1903-TBK／S1903-TGY	S1721-XSHBK／S1721-XSHGY	S1703-TBK／S1703-TGY	S1501-BBK／S1501-BGY
サイズ		55cm（21.5）型（可視域対角54.6cm）	54cm（21.3）型（可視域対角54.0cm）		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）	48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	38cm（15.0）型（可視域対角38.0cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類（表面ノングレア仕様）	TN	IPS（オーバードライブ回路搭載）	VA（オーバードライブ回路搭載）	VA	TN	VA	TN	TN
	視野角　水平／垂直（コントラスト比10:1時、標準値）	170°／160°	178°	178°	178°／178°	170°／160°	178°／178°	170°／160°	140°／125°
	最大輝度（標準値）	250cd/m²	420cd/m²	300cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²	250cd/m²
	コントラスト比（標準値）	1000:1	1500:1	1000:1	1000:1	1000:1	1500:1	1000:1	700:1
	応答速度：黒→白→黒（標準値）	5ms	20ms	16ms	20ms	5ms	25ms	5ms	8ms
	応答速度：中間階調域（標準値）	–	6ms	8ms	–	–	–	–	–
	推奨解像度	1920×1080	1600×1200		1280×1024	1280×1024	1280×1024	1280×1024	1024×768
	標準表示面積（横×縦）	476.6×268.1mm	432.0×324.0mm		376.3×301.0mm	376.3×301.0mm	337.9×270.3mm	337.9×270.3mm	304.1×228.1mm
	画素ピッチ	0.2483×0.2483mm	0.270×0.270mm		0.294×0.294mm	0.294×0.294mm	0.264×0.264mm	0.264×0.264mm	0.297×0.297mm
	最大表示色	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応	約1619万色
	広色域表示（標準値）	–	–		–	–	–	–	–
走査周波数	デジタル：水平／垂直※2	31～68kHz（HDMIは15～）／59～61Hz	31～76kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）		31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～49kHz／59Hz～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
	アナログ：水平／垂直※2	31～68kHz／55～61Hz	24～80kHz／49～76Hz（1600×1200時：49～61Hz）		31～80kHz／50～75Hz	31～80kHz／50～75Hz	31～80kHz／50～75Hz	31～80kHz／50～75Hz	24.8～60kHz／55～75Hz
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1、HDMI（AV/PC入力対応）（共にHDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（共にHDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-I 29ピン×1、D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、 D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4） D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、 D-Sub 15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、 D-Sub 15ピン（ミニ）×1
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1	–		ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1	–		ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	USB機能／USBハブ	–	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2		–	–	–	–	–
同期信号		セパレート	セパレート・コンポジット		セパレート・シンクオングリーン	セパレート・シンクオングリーン	セパレート・シンクオングリーン	セパレート・シンクオングリーン	セパレート
スタンド機構	昇降	–	82mm		100mm	–	100mm	–	–
	縦回転	–	右回り90°		右回り90°	–	右回り90°	–	–
	チルト	上30°	上40°		上30°	上30°、下5°	上30°	上30°、下5°	上30°
	スウィーベル	–	右35°、左35°		右35°、左35°	–	右35°、左35°	–	右35°、左35°
フリーマウント対応モデル		FlexScan EV2116W-F（受注生産）	FlexScan S2133-F（受注生産）	FlexScan S2100-F（受注生産）	FlexScan S1921-XSF（受注生産）	FlexScan S1903-F（受注生産）	FlexScan S1721-XSF（受注生産）	FlexScan S1703-F（受注生産）	–
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm	100×100mm		100×100mm	100×100mm	100×100mm	100×100mm	75×75mm、100×100mm
スピーカー		500mW（モノラル）	–		500mW+500mW	500mW+500mW	500mW+500mW	500mW+500mW	500mW+500mW
電源		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力	最大消費電力	27W	45W	70W	40W	23W	38W	25W	25W
	標準消費電力（弊社実測値）	11W	12W	–	22W	11W	19W	9W	12W
	節電時消費電力※3	0.3W	0.3W以下	1W以下	0.6W以下	0.5W以下	0.6W以下	0.5W以下	1W以下
	待機時消費電力	0.2W	0.3W以下	1W以下	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下	0.5W以下	1W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）	標準使用時（スタンド部含む）	508×373.5×157mm	465×453～535×208.5mm		405×406.5～506.5×205mm	405×416×205mm	363×389.5～489.5×205mm	367×384×188mm	346×325×175mm
	縦回転使用時（スタンド部含む）	–	361×505～587×208.5mm		334×442～542×205mm	–	320×421～521×205mm	–	–
	モニター部	508×325×56mm	465×361×64mm		405×334×61.5mm	405×334×61.5mm	363×300×59mm	367×304×59mm	346×280×69mm
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		591×466×220mm	542×540×274mm	590×546×272mm	485×496×272mm	468×487×258mm	435×476×270mm	439×480×270mm	474×459×290mm
質量　本体（スタンド部含む）／モニター部／梱包時		約5.0kg／約3.7kg／約6.9kg	約8.6kg／約5.6kg／約11.4kg	約9.7kg／約6.7kg／約12.2kg	約7.2kg／約5.2kg／約9.4kg	約4.9kg／約4.1kg／約7.2kg	約5.9kg／約3.9kg／約7.8kg	約4.4kg／約3.6kg／約6.4kg	約5.3kg／約3.7kg／約7.5kg
動作環境条件　温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	0～35℃／30～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	5～35℃／20～80%	0～35℃／20～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください		CB、TÜV/S、PSE、VCCI-B、国際エネルギースタープログラム※5、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2011）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6	TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、PCグリーンラベル（★★☆V12）※7	TCO Displays 5.1、PCグリーンラベル（2006年度版）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 5.1、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Displays 5.1、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EcoSense by EPEAT Silver(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EcoSense by EPEAT Gold（US）、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7	CB、TÜV/GS、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TÜV/Ergonomics、TCO Certified Displays 6.0、CCC※5、C-Tick、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、GOST-R※5	PCグリーンラベル（2007年度版）※7、TÜV/S、TÜV/Ergonomics、TÜV/GS、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、PSE マーク、CCC※5、RoHS、中国版 RoHS、J-Moss グリーンマーク※6、GOST-R※5
ブルーライトカット機能		有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Textモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Paperモード）	有（Textモード）
主な付属品		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ユーティリティディスク（取扱説明書、保証書、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、USBケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD※8、ICCプロファイルを含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本（S2100）、保証書（S2100）、保証書付きセットアップガイド（S2133-H）		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×12、芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD （DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager Pro for LCD （DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書、ScreenManager、Pro for LCD（DDC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書ScreenManager Pro for LCD（D DC/CI）※8を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書付きセットアップガイド	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（取扱説明書を含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書
保証期間		お買い上げの日から5年間※9、※10	お買い上げの日から5年間※9、※10（S2133-Hは※9のみ）		お買い上げの日から5年間※9、※10	お買い上げの日から5年間※9	お買い上げの日から5年間※9、※10	お買い上げの日から5年間※9	お買い上げの日から5年間※9、※10

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。※2 PCのインターレース表示には対応しておりません。※3 1 系統入力時、USB、音声入力非接続時、スピーカー非動作時、オフタイマー、サウンドパワーセーブ無効時　※4 AV機器との接続はサポートしておりません。※5 取得状況についてはお問合せください。（EIZOコンタクトセンター：フリーダイヤル0120-956-812）※6 EIZOのJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル：PC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/をご覧ください。「環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。※8 最新版のダウンロードと、対応するOSの情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CI版は、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。※9 使用時間30,000時間以内に限ります。※10 液晶パネルの保証期間はお買い上げの日から3年以内となります。

FlexScanタッチパネル装着カラー液晶モニター　仕様

タッチ操作		マルチタッチ			シングルタッチ						
タッチパネル方式		投影型静電容量方式		赤外線光学イメージング方式	表面型静電容量方式				超音波表面弾性波(SAW)方式		アナログ抵抗膜方式	
通信方式		USB シリアル転送		USB シリアル転送	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送	USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送	USB シリアル転送		USB シリアル転送	RS-232C シリアル転送
推奨設置箇所		図書館や美術館の館内案内の端末・マルチタッチコンテンツによる教育／研修用端末			美術館の作品閲覧や館内案内の端末・サービスエリア／道の駅観光案内表示		消防署の被害者所在地検索・緊急指令端末・デパート／展示会等 での施設案内表示		企業の無人受付や、情報検索端末・FA 機器の操作パネル			
FlexScan Touch Panel Solution		タッチペン（オプション）		タッチペン付き	タッチペン付き							
		T2381W		T2351W-LB	T1751-L		L761T-C	L760T-C	L560T-CB	L561T-CB	T1721	T1502-B / T1501-B
		●オープン価格※1		●オープン価格※1	●オープン価格※1		●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1	●オープン価格※1 / ●オープン価格※1
		23.0W / フルHD 1920×1080 / IPS (LED)		23.0W / フルHD 1920×1080 / VA	17.0 / SXGA 1280×1024 / VA		19.0 / SXGA 1280×1024 / VA		17.0 / SXGA 1280×1024 / VA		17.0 / SXGA 1280×1024 / TN	15.0 / XGA 1024×768 / TN
寸法図（単位：mm）												
タッチパネル部	タッチ耐久性、または表面硬度	5H		5.5Mohs	5.5Mohs		2億2500万回（min.）		2億2500万回（min.）		5000万回（min.）	1000万回（min.）
	対応OS	Windows 8（64-bit、32-bit）、7（64-bit、32-bit）※3、XP（32-bit）		Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（64-bit、32-bit）※3 ※Windows 8対応の予定はありません。	Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（64-bit、32-bit）※3 ※Windows 8対応の予定はありません。		Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（32-bit）／XP（32-bit）／2000 ※Windows 8対応の予定はありません。		Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（32-bit）／XP（32-bit）／2000 ※Windows 8対応の予定はありません。		Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（32-bit）／XP（32-bit） ※Windows 8対応の予定はありません。	Windows 7（64-bit、32-bit）／Vista（32-bit）／XP（32-bit）／2000 ※2000用のタッチドライバはEIZO Webサイトにて配布 ※Windows 8対応の予定はありません。
型番　ブラック／セレーングレイ		T2381W-BK／T2381W-GY		T2351W-LBBK／T2351W-LBGB（グレイブラック）	T1751-LBK／T1751-LGB（グレイブラック）		L761T-C-BK ／ L761T-C-GY	L760T-C-BK ／ L760T-C-GY	L560T-CB-BK ／ L560T-CB-GY	L561T-CB-BK ／ L561T-CB-GY	T1721-BK／T1721-GY	T1502-BBK ／ T1502-BGY　T1501-BBK ／ T1501-BGY
サイズ		58 cm（23.0）型（可視域対角58.4 cm）		58cm（23.0）型（可視域対角58.4cm）	43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）		48cm（19.0）型（可視域対角48.1cm）		43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）		43cm（17.0）型（可視域対角43.2cm）	38cm（15.0）型（可視域対角38.0cm）
液晶パネル（カラーTFT）	種類	IPS（オーバードライブ回路搭載、表面ノングレア仕様）		VA（オーバードライブ回路搭載、表面グレア仕様）	VA（表面ノングレア仕様）		VA（表面ノングレア仕様）		VA（表面ノングレア仕様）		TN（表面グレア仕様）	TN（表面ノングレア仕様）
	視野角（コントラスト比10：1時、標準値）	水平178°／垂直178°		水平178°／垂直178°	水平178°／垂直178°		水平 178°／垂直 178°		水平 178°／垂直 178°		水平160°／垂直160°	水平 140°／垂直 125°
	最大輝度（タッチパネル装着後、標準値）	260 cd/㎡		255cd/㎡	180cd/㎡		180cd/㎡		180cd/㎡		200cd/㎡	195cd/㎡
	コントラスト比（標準値）	1000：1		3000：1	1500：1		1000:1		1500:1		1000:1	700:1
	応答速度（標準値）：黒→白→黒／中間階調域	16 ms／6ms		25ms／7ms	25ms／－		20ms／－		25ms／－		5ms／－	8ms／－
	推奨解像度	1920×1080		1920×1080	1280×1024		1280×1024		1280×1024		1280×1024	1024×768
	標準表示面積（横×縦）	509.184 × 286.416 mm		509.8×286.7mm	337.9×270.3mm		376×301mm		338×270mm		338×270mm	304×228mm
	画素ピッチ	0.2652 × 0.2652 mm		0.2655×0.2655mm	0.264×0.264mm		0.294×0.294mm		0.264×0.264mm		0.264×0.264mm	0.297×0.297mm
	最大表示色	約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応	約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応		約1677万色：8bit対応	約1619万色：8bit対応
走査周波数	デジタル：水平／垂直※2	31～68kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）		HDMI：15～68kHz／49～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）、DVI：31～68kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）		30～65kHz／59～61Hz（VGA Text時：70Hz）		30～65kHz／59～61Hz（VGA Text時：70Hz）		31～64kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）	31～49kHz／59～61Hz（VGA Text時：69～71Hz）
	アナログ：水平／垂直※2	31～81kHz／55～76Hz		31～81kHz／55～76Hz	24.8～80.0kHz／50～75.0Hz		30～81kHz／49.5～75.5Hz		30～81kHz／49.5～75.5Hz		24.8～80kHz／50～75Hz	24.8～60kHz／55～75Hz
入出力端子	映像入力	DVI-D 24ピン×1、DisplayPort×1（ともにHDCP対応※4）、D-Sub 15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、HDMI×1（PC接続対応）、D-Sub15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1（HDCP対応※4）、D-Sub15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1、D-Sub15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1、D-Sub15ピン（ミニ）×1		DVI-D 24ピン×1、D-Sub15ピン（ミニ）×1	DVI-D 24ピン×1、D-Sub15ピン（ミニ）×1
	サウンド入力	ステレオミニジャック×1、DisplayPort×1		ステレオミニジャック×1／HDMI×1	ステレオミニジャック×1		－		－		ステレオミニジャック×1	ステレオミニジャック×1
	サウンド出力	ヘッドホン端子×1		ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1		－		－		ヘッドホン端子×1	ヘッドホン端子×1
	USB機能／USBハブ	USB規格 Rev.2.0準拠：up×1／down×2		USB規格Rev2.0準拠：up×1／－	USB規格Rev2.0準拠：up×1／－		L761T-C：up×1／－		L560T-CBのみ USB規格Rev2.0準拠：up×1／－		USB規格Rev2.0準拠：up×1／－	T1502-Bのみ USB規格Rev2.0準拠：up×1／－
同期信号		セパレート		セパレート	セパレート		セパレート		セパレート		セパレート	セパレート
スタンド機構	昇降	－		－	－		82mm		82mm		最大可動域104mm（モニター垂直時：29mm）	－
	チルト	15°～70°		15°、25°、35°、45°、55°、65°	15°、25°、35°、45°、55°、65°		上40°		上40°		下5°、上60°	上30°
	スウィーベル	－		－	－		右35°、左35°		右35°、左35°		－	右35°、左35°
フリーマウント穴ピッチ（VESA規格）		100×100mm		100×100mm	100×100mm		100mm×100mm		100mm×100mm		100mm×100mm	100mm×100mm／75mm×75mm
スピーカー		1 W + 1 W		350mW（モノラル）	500mW +500mW		－		－		500mW+500mW	500mW+500mW
電源		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz		AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz	AC100－120V／AC200－240V±10%、50／60Hz
消費電力　最大／節電時／待機時		56 W／17 W／0.5W以下		45W／1.3W以下／0.1W以下	34W／1.2W以下／0.6W以下		40W／－／1W以下		32W／－／1W以下		34W／2.6W以下／0.6W以下	25W／1W以下／1W以下
外観寸法（幅×高さ×奥行）		556.7 × 143.9 ～ 360.7 × 89～401.3 mm（モニター部：556.7 × 339.2 × 54 mm）		557×204.5～375.5×194～367mm（モニター部：557×376×68mm）	392×199～366×191～360mm（モニター部：392×357×66.5mm）		414×442.5～524.5×208.5mm（モニター部：414×340×64mm）		380×432.5～514.5×208.5mm（モニター部：380×353×58mm）		380×280～415×200～335mm（モニター部：380×353×58mm）	346×379.5×175mm（モニター部：346×280×69mm）
梱包寸法（幅×高さ×奥行）		622 × 449 × 180 mm		654×220×480mm	486×533×231mm		530×575×325mm		496×565×325mm		490×553×319mm	480×525×296mm
質量		約6.6 kg（モニター部：約6.0 kg）		約7.7kg（モニター部：約6.9kg）	約5.3kg（モニター部：約4.5kg）		約9.0kg（モニター部：約6.0kg）		約8.2kg（モニター部：約5.2kg）		約7.0kg（モニター部：約5.2kg）	約6.1kg（モニター部：約4.1kg）
動作環境条件 温度／湿度（R.H.、結露なきこと）		5～35℃／20～80%		5～35℃／20～80%	0～35℃／20～80%		0～35℃／30～80%		0～35℃／20～80%		0～35℃／20～80%	0～35℃／30～80%
各種エルゴノミクス・安全規格 ※最新の適合状況は、EIZO Webサイトにてご確認ください。		CB、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、CCC ※5、C-Tick※5、GOST-R※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ V12）※7		CB、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、TÜV/S、PSEマーク、VCCI-B、TCO Displays 5.1、CCC ※5、C-Tick、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7	CB、CB（IEC60601-1）、TÜV/GM、CE、cTÜVus、FCC-B、Canadian ICES-003-B、PSEマーク、VCCI-B、CCC ※5、C-Tick、GOST-R ※5、RoHS、WEEE、中国版RoHS、グリーン購入法（平成24年度版）、J-Mossグリーンマーク※6、PCグリーンラベル（★★☆ 2010）※7		TÜV/GM、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク ※6、WEEE、GOST-R ※5	TÜV/GM、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、WEEE、GOST-R ※5	TÜV/GM、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、CB（IEC60601-1）、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、WEEE		PCグリーンラベル（2009年度版）※7、TÜV/S、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、PSEマーク、CCC ※5、RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク ※6、WEEE、グリーン購入法（平成24年度版）、EPEAT Silver（US）	TÜV/GS、TÜV/S、cTÜVus、CE、C-Tick、CB、VCCI-B、FCC-B、Canadian ICES-003-B、PSEマーク、CCC ※5、RoHS、中国版RoHS、J-Mossグリーンマーク※6、WEEE、GOST-R ※5
主な付属品	タッチパネルケーブル	USBケーブル		USBケーブル	USBケーブル		USB ケーブル　RS-232C ケーブル		USB ケーブル　RS-232Cケーブル		USBケーブル	USB ケーブル　RS-232C ケーブル
		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、クリーニングクロス、ユーティリティディスク（取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※11 を含む）、保証付きセットアップガイド		DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、タッチペン、クリーニングクロス、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、ユーティリティディスク（取扱説明書、タッチパネルドライバ、ScreenManager Pro for LCD（DDC/CI）※11を含む）、保証書	DVI-D～DVI-D×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、タッチペン、ユーティリティディスク（タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、保証書		D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、ユーティリティディスク（タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、取扱説明書、保証書		D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書		DVI-D 24ピン～DVI-D 24ピン×1、D-Sub 15ピン（ミニ）～D-Sub 15ピン（ミニ）×1、2芯アダプタ付電源コード、オーディオケーブル、ユーティリティディスク（タッチパネルドライバ、タッチパネル取扱説明書含む）、VESAマウント取付用ネジ（M4×12mm）×4本、保証書	
保証期間		お買い上げの日から3年間		お買い上げの日から3年間	お買い上げの日から3年間		お買い上げの日から3年間		お買い上げの日から3年間		お買い上げの日から3年間	お買い上げの日から3年間

※1 オープン価格の商品は標準価格を定めていません。 ※ 2 PC のインターレース表示には対応しておりません。 ※3 Vista、XPは、マルチタッチ非対応。同一モニター同士はデュアルモニター非対応。 ※4 AV 機器との接続はサポートしておりません。
※5 取得状況についてはお問合せください。（EIZO コンタクトセンター：フリーダイヤル0120-956-812） ※6 EIZO のJ-Moss グリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/ をご覧ください。

※7 PCグリーンラベル：PC3R「PC グリーンラベル制度」の審査基準を満たしています。詳細は、http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。「 環境性能レーティング」（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※ 11　最新版のダウンロードと、対応するOS の情報はhttp://www.eizo.co.jp/support/db/products/software/をご覧ください。DDC/CIほど、ビデオカードやドライバによって互換性がない場合があります。詳細はEIZO Webサイト互換性情報をご覧ください。・故障の原因となりますので、アナログ抵抗膜方式の製品は、タッチ操作時に画面を強く押したり、こすったり、突いたりしないでください。

【アーム・スタンド】

		型番 カラー 価格		外観寸法(W×H×D) 本体質量 許容質量(ケーブル等モニター装着オプション含む) 取付け可能条件 取付け穴ピッチ(VESA規格準拠)	可動範囲 (設置状態によって数値は変化します)	寸法図(単位:mm)	対応機種 CG246 CX240 CS230 EV2736W-FS	対応機種 EV2436W-FS FS2333	対応機種 EV2416W-TS EV2336W-FS EV2316W-TS	対応機種 SX2262W S2243W-HX	対応機種 S2133-H S2100	対応機種 S1921-XSH S1903-T	対応機種 EV2116W S1721-XSH S1703-T S1501-B
フレキシブルアーム 使わない時は奥に移動して、デスクスペースを広く活用。	3軸1リンク	LA-131-D ・セレーングレイ(LA-131-D-GY) ●標準価格:42,800円(税抜:40,762円)		・150×220.5～472.2×445.2～645.2mm ・約4.8kg ・4.0kg～9.0kg ・デスクの厚み25～60mm 奥行き50mm以上 耐荷重:60kg以上 ・100×100mm	■デスククランプ部可動範囲:右150°、左150° ■中間部可動範囲:右180°、左180° ■リンク部上下可動範囲:105° ■モニター部可動範囲 チルト:上35°、下0° スウィーベル:右90°、左90° 縦回転:右回り90°		●	●		●	●	●	
	2軸1リンク	LA-120-D ・ブラック(LA-120-D-BK) ●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)		・130×259.2～421.5×130.6～350.8mm ・約2.5kg ・2.5kg～5.5kg ・デスクの厚み20～55mm 奥行き38mm以上 耐荷重:50kg以上 ・75×75mm(付属の取付け金具使用により100×100mm)	■デスククランプ部可動範囲:右85°、左85° ■リンク部上下可動範囲:90° ■モニター部可動範囲 チルト:上40°、下0° スウィーベル:右85°、左85° 縦回転:右回り90°			●	●			●	●
	ケーブル内蔵型	LA-121-DD (デジタルケーブル内蔵型) ・ブラック(LA-121-DD-BK) ・セレーングレイ(LA-121-DD-GY) ●標準価格:29,400円(税抜:28,000円)		・150×556～264×206～556mm ・約3.7kg ・2.3kg～5.2kg ・デスクの厚み20～60mm 奥行き50mm以上 耐荷重:50kg以上 ・75×75mm／100×100mm	■アーム部可動範囲:右150°、左150°／上下80° ■モニター部可動範囲 チルト:上20°、下30° スウィーベル:右90°、左90° 縦回転:右回り90°、左回り90°			●	●				●
壁掛けアーム 壁面等に取付ける縦回転、チルト、スウィーベル対応のアームです。	1軸0リンク	AAH-02B3W ・ブラック(AAH-02B3W) ●標準価格:9,450円(税抜:9,000円)		・120×162×105.9mm ・約1.1kg ・3.0～7.0kg以下 ・取付金具(寸法図参照)を取付け可能なスペース 耐荷重:37kg以上 ・75×75mm／100×100mm	■モニター部可動範囲 チルト:上20°、下30° スウィーベル:右20°、左20° 縦回転:右回り90°			●	●	●	●	●	●
		LA-011-W-BK ・ブラック(LA-011-W-BK) ●標準価格:15,750円(税抜:15,000円)		・109×172.1×113mm ・約1.4kg ・4.0kg～9.0kg ・取付金具(寸法図参照)を取付け可能なスペース 耐荷重:130kg以上 ・100×100mm	■モニター部可動範囲 チルト:上35°、下0° スウィーベル:右90°、左90° 縦回転:右回り90°			●	●		●	●	●
デュアルハイトアジャスタブルスタンド 1台のスタンドで、デュアルモニター環境を構築。		LS-HM1-D ・ブラック(LS-HM1-D-BK) ・セレーングレイ(LS-HM1-D) ●標準価格:50,400円(税抜:48,000円)		・604×326～401×212mm ・約6.8kg ・— ・— ・100×100mm ◎左右異なるサイズのモニターの取付けも可能です。	■昇降範囲:6段階(最下点、+15、+30、+45、+60、+75mm) ■チルト:上40°、下0° ■スウィーベル:右5°、左5° ■モニター水平スライド範囲:80mm ■縦回転:右回り90°						●	●	● *EV2116Wは非対応

＊本アームはオフィス環境での使用に適しています。それ以外の環境で使用されると、破損の原因となる場合があります。

■ モニター周辺機器の詳細な情報は、EIZO Webサイトで　http://www.eizo.co.jp/　■ EIZOの液晶モニター、オプション・周辺機器はEIZOダイレクトでもご購入いただけます。 http://direct.eizo.co.jp/

【モニター周辺機器】

遮光フード

モニターの上部および左右の側面を囲い込み、蛍光灯の映り込みなどの外光反射を効果的に防ぎます。

CH5
●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)
■対応機種:CG276、CX270
※CG276はCH5付属

CH7
●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)
■対応機種:CG246、CX240
※CG246はCH7付属

CH6
●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)
■対応機種:CS230

CH2
●標準価格:16,800円(税抜:16,000円)
■対応機種:S2133-H、S2100

液晶保護パネル

液晶パネルを傷や汚れから守る高透過率の保護パネルです。両面仕様となっており、外光の反射を抑えて目にやさしいノングレア面と動画などを鮮やかに楽しめる光沢面が選択できます。

■光沢面

コントラスト・鮮やかさの向上

■ノングレア面

外光反射を低減

FP-2102W
(21.5型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:12,600円(税抜:12,000円)
■対応機種:EV2116W

FP-2101
(21.3型用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:14,175円(税抜:13,500円)
■対応機種:S2133-H、S2100

FP-2703W
(27.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)
■対応機種:EV2736W-FS

FP-702
(19.0型用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:11,025円(税抜:10,500円)
■対応機種:S1921-XSH、S1903-T

FP-2401W
(24.1型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:17,000円(税抜:16,191円)
■対応機種:EV2436W-FS、EV2416W-TS

FP-506
(17.0型用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:8,925円(税抜:8,500円)
■対応機種:S1703-T

FP-2301W
(23.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:14,700円(税抜:14,000円)
■対応機種:FS2333、EV2336W-FS、EV2316W-TS

FP-505
(17.0型用、光沢面／ノングレア面 両用)
●標準価格:8,925円(税抜:8,500円)
■対応機種:S1721-XSH

FP-2202W
(22.0型ワイド用、光沢面／ノングレア面両用)
●標準価格:14,700円(税抜:14,000円)
■対応機種:SX2262W、S2243W-HX

FP-1501
(15.0型用、両面／ノングレア面)
●標準価格:7,350円(税抜:7,000円)
■対応機種:S1501-B

モニタークリーニングキット

汚れをしっかり拭えるウェッジシェープクロスと使いやすいスプレータイプのクリーニング液をセットにしました。コンパクトケース付き。

EIZOダイレクトでは、お得な2個／3個／10個／30個パックもご用意しています。

ScreenCleaner
●標準価格:1,890円(税抜:1,800円)

カラーマッチングツール(センサー&ソフトウェア)

キャリブレーションの知識や難しい操作なしで、プリンタ出力とモニター表示の色合せを簡単に行えるEIZO独自のカラーマッチングツールです。

EIZO EasyPIX
●標準価格:19,800円(税抜:18,857円)
■対応機種:FS2333、T2351W-LB、SX2262W、S2243W-HX

使用条件や互換情報は、EIZO Webサイトにてご確認ください。
http://www.eizo.co.jp/products/ac/easypix/

EIZOオリジナル蛍光灯スタンド

5000Kの高演色蛍光管を装着。カラーマッチングに適した環境構築が行えます。

Z-208-EIZO
●標準価格:14,800円(税抜:14,095円)

【モニターケーブル】

	型番		標準価格	コネクタ形状 コンピュータ接続側	コネクタ形状 モニター接続側
デジタル	PP200 (ブラック／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	DisplayPort:オス	DisplayPort:オス
	PM200 (ブラック／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	Mini DisplayPort:オス	DisplayPort:オス
	DD200 (グレイ／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	DVI-D 24ピン:オス	DVI-D 24ピン:オス
	DD200-BK (ブラック／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	DVI-D 24ピン:オス	DVI-D 24ピン:オス
	DD300-BK (ブラック／3.0m)		10,500円(税抜:10,000円)	DVI-D 24ピン:オス	DVI-D 24ピン:オス
アナログ	VI200 (グレイ／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	D-Sub 15ピン(ミニ):オス	DVI-I 29ピン:オス
	VI200-BK (ブラック／2.0m)		6,300円(税抜:6,000円)	D-Sub 15ピン(ミニ):オス	DVI-I 29ピン:オス
	VI300-BK (ブラック／3.0m)		10,500円(税抜:10,000円)	D-Sub 15ピン(ミニ):オス	DVI-I 29ピン:オス
	V55 (グレイ／1.8m)		5,250円(税抜:5,000円)	D-Sub 15ピン(ミニ):オス	D-Sub 15ピン(ミニ):オス

＊全製品プラグ&プレイに対応しています。 ＊PM200の各コネクタは、それぞれコンピュータ側、モニター側のどちら側でも接続できます。

EIZO Showroom

EIZO Galleria Ginza
(03)3547-7718

〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-6
マルイト銀座第3ビル1F
●東京メトロ銀座線・丸ノ内線「銀座駅」A12出口から徒歩5分
●東京メトロ日比谷線「東銀座駅」A2出口から徒歩3分
●都営浅草線「東銀座駅」A8出口から徒歩1分

営業時間／10:00～18:30
定休日／日・月・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム仙台
(022)212-8755

〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町4-6-1
仙台第一生命タワービルディング2F
●JR「仙台駅」中央口から徒歩15分
●地下鉄南北線「勾当台公園駅」南3番出口から徒歩1分
●地下鉄南北線「広瀬通駅」西5番出口から徒歩1分

営業時間／予約制　10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム大阪
(06)4807-3050

〒532-0003 大阪市淀川区宮原三丁目5-24
新大阪第一生命ビル
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」6番出口から左へ徒歩7分
●地下鉄御堂筋線「新大阪駅」4番出口から徒歩6分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム名古屋
(052)232-7701

〒460-0003 名古屋市中区錦1-6-5 名古屋錦シティビル
●地下鉄桜通線「丸の内駅」6番出口から徒歩4分
●地下鉄鶴舞線「丸の内駅」7番出口から徒歩5分
●地下鉄東山線「鶴舞駅」10番出口から徒歩4分
●「名古屋駅」から車で約5分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム福岡
(092)736-7760

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通3-6-11 福岡フコク生命ビル
●地下鉄七隈線「渡辺通駅」から徒歩1分
●地下鉄空港線「天神駅」7番出口から徒歩8分
●西鉄天神大牟田線「薬院駅」北口から徒歩10分
●西鉄天神大牟田線「福岡駅」南口から徒歩13分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

EIZOショールーム(本社)
(076)275-4121(代表)

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地
●「小松空港」から車で約30分
●JR「松任駅」から車で約10分

営業時間／10:00～17:00
定休日／土日・祝日(例外もあります)

安全に関するご注意

正しくお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

この製品は屋内専用仕様です。なお、水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに置いたり、製品の通風孔をふさぐような設置の仕方はしないでください。火災、感電などの原因となることがあります。

■本製品は医療機器ではありません。■Mac OSは、米国Apple Inc.の登録商標です。■Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■Adobeは、Adobe Systems Incorporatedの米国及びその他の国における商標または登録商標です。■HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing, LLCの米国及びその他の国における登録商標または商標です。■JAPAN COLORは一般社団法人日本印刷産業機械工業会及び一般社団法人日本印刷学界の日本登録商標です。■JMPAカラーは一般社団法人日本雑誌協会の日本登録商標です。■VESAはVideo Electronics Standards Associationの登録商標です。■その他の会社名及び商品名は各社の登録商標または商標です。■当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。■本仕様は国内向けモデルであり、海外向けモデルとは仕様が異なりますので、ご購入の際は国内モデルであることをご確認ください。■外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。■製品の色合いは撮影・印刷の仕上がり上、実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。■本製品には保証書がついています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、購入年月日のなきものは無効となります。)■お買い上げの際は、製品本体に表示されている製造番号が保証書記載のものと一致しているかをお確かめください。■ColorEdgeシリーズのドット抜け割合の基準値はISO9241-307 (Pixel fault class Ⅰ)の基準に従っています。■液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また有効ドット数の割合は99.9994%以上です。■画面はハメコミ合成です。■カタログ内の画像はイメージです。

製品に関する情報はEIZO Webサイトで **www.eizo.co.jp**

製品に関するお問合せは　受付時間 月～金9:30～17:30(祝日、弊社休業日を除く)

EIZOコンタクトセンター **0120-956-812**

EIZO株式会社 〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

お問合せ、ご用命は

VEGETABLE OIL INK

Copyright © 2013 EIZO Corporation. All rights reserved.
Printed in Japan, 5, 2013, 38K（130501）